

**Strokovne informacije za
hranilnike sanitarne vode**

–weishaupt–

Weishaupt modularni hranilniki
WMS 300/120 LE / Eco / A


**Transport
in montaža
brez zapletov.**



Preprosto Modularno

Še nikoli ni bilo tako enostavno vnesti zalogovnik in hranilnik sanitarne vode. To omogoča razdelitev izdelka na dva modula. Nagib, ki pri hranilnikih takšne višine pogosto povzroča dodatne stroške ali celo onemogoča vgradnjo, je tako skoraj nepomemben. Hranilnik sanitarne vode s prostornino 300 litrov tvori spodnji modul, ki ga dopolnjuje nameščen zalogovnik s prostornino 120 litrov.

- 1 Hranilnik TSV (300 litrov)
- 2 Zalogovnik (120 litrov)
- 3 Vhod zalogovnika
- 4 Izhod zalogovnika
- 5 Topla voda
- 6 Predtok generatorja toplote
- 7 Cirkulacija
- 8 Povratek generatorja toplote
- 9 Sanitarna voda
- 10 Magnezijeva anoda

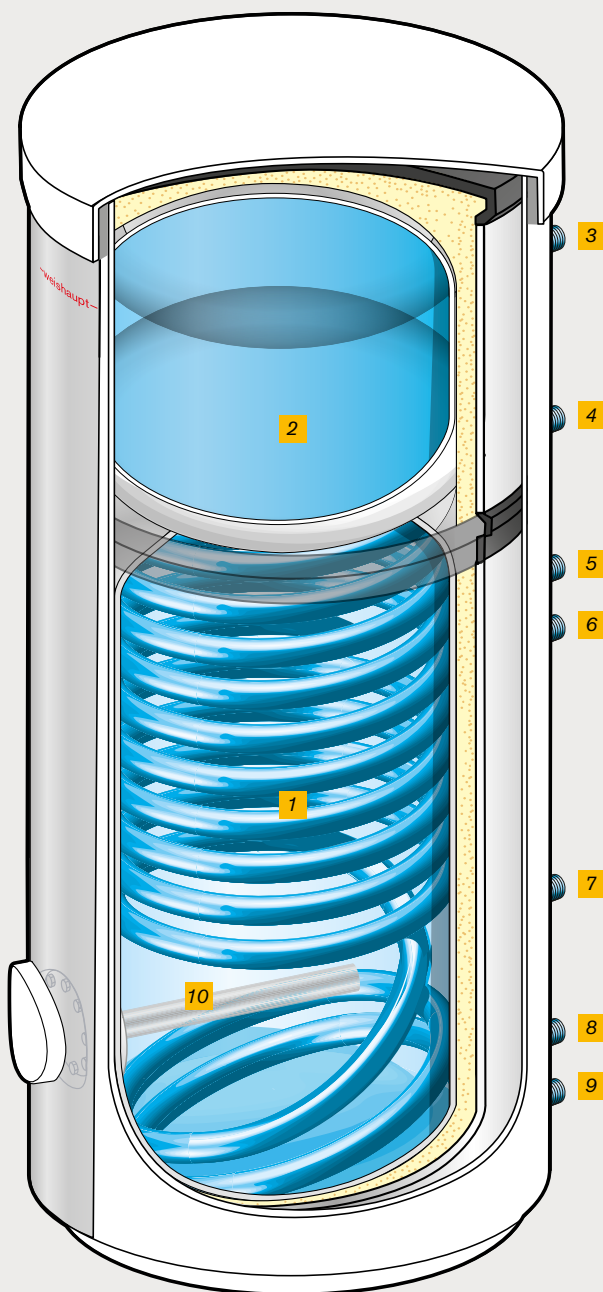


Weishaupt modularni hranilnik WMS

Postavitev




Transport

Razdeljen po teži in prostornini se modularni hranilnik v več korakih prenese na želeno mesto postavitve. Ozka stopnišča ali vhodi so tako lažje prehodni.

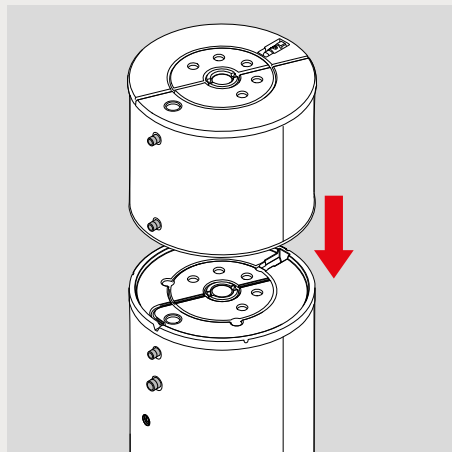

Spojitev


Na mestu vgradnje se pritrdi zalogovnik na hranilnik sanitarne vode. Nato sledi namestitev cevi.

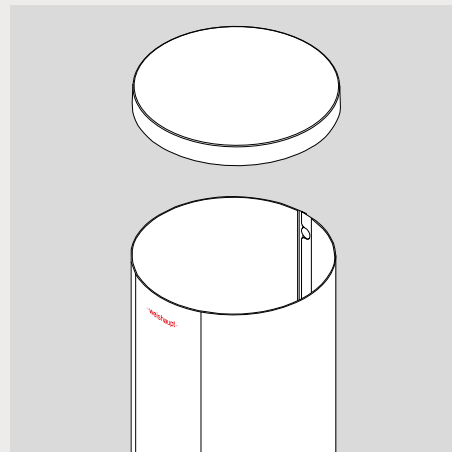

Obloga in pokrov

Enota se zaključi z oblogo, ki vizualno povezuje oba modula z izrezanimi odprtinami za cevi, in pokrovom, ki zaščitno obdaja zgornji rob.

Mere

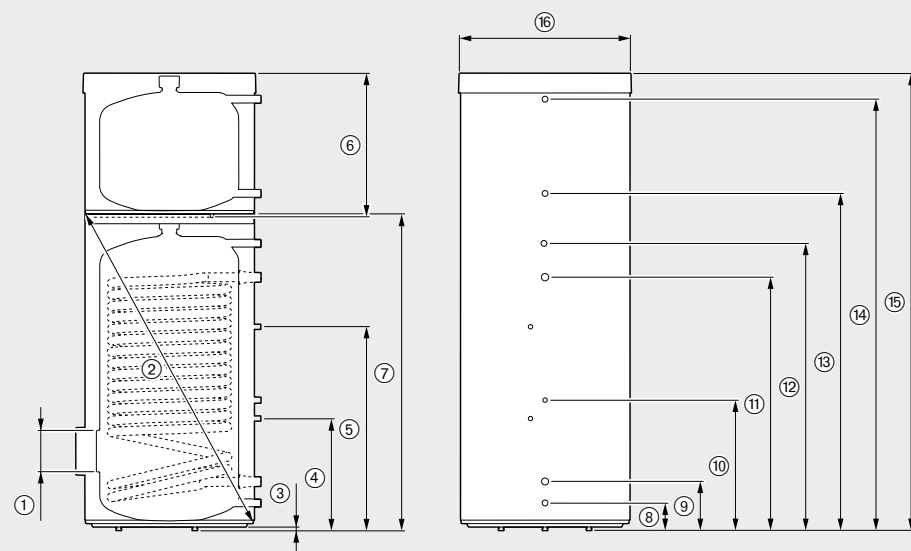


①	Revizijska odprtina	114 mm
②	Nagibna mera	1515 mm
③	Vijaki za noge	15 ... 40 mm
④	Potopni tulec spodaj	482 mm ⁽¹⁾
⑤	Potopni tulec zgoraj	880 mm ⁽¹⁾
⑥	Višina WES 120	620 mm
⑦	Višina WAS 300	1371 mm ⁽¹⁾
⑧	Sanitarna voda G1	118 mm ⁽¹⁾
⑨	Povratak generatorja toplote G1 ¼	211 mm ⁽¹⁾
⑩	Cirkulacija G¾	563 mm ⁽¹⁾
⑪	Predtok generatorja toplote G1 ¼	1093 mm ⁽¹⁾
⑫	Topla voda G1	1239 mm ⁽¹⁾
⑬	Izhod WES 120	1459 mm ⁽¹⁾
⑭	Vhod WES 120	1866 mm ⁽¹⁾
⑮	Skupna višina	1979 mm ⁽¹⁾
⑯	Premer pokrova	748 mm

⁽¹⁾ Glede na 15 mm višino vijakov za noge.

Tehnični podatki	WMS 300/120 LE / Eco / A
Moč 80/10/60 °C	do 3,0 m³/h
Stalna moč	68 kW
Količina odvzema	1160 l/h
Zgornji koeficient zmogljivosti	9
Kratkotrajna zmogljivost zgoraj	395 l/10 min
Vsebina hranilnika sanitarne vode / zalogovnika	287 l / 121,5 l
Skupne mere (premer x višina)	748 mm x 1979 mm
Prazna teža hranilnika sanitarne vode / zalogovnika	58 kg / 174 kg

Ko nas potrebujete, smo na mestu.

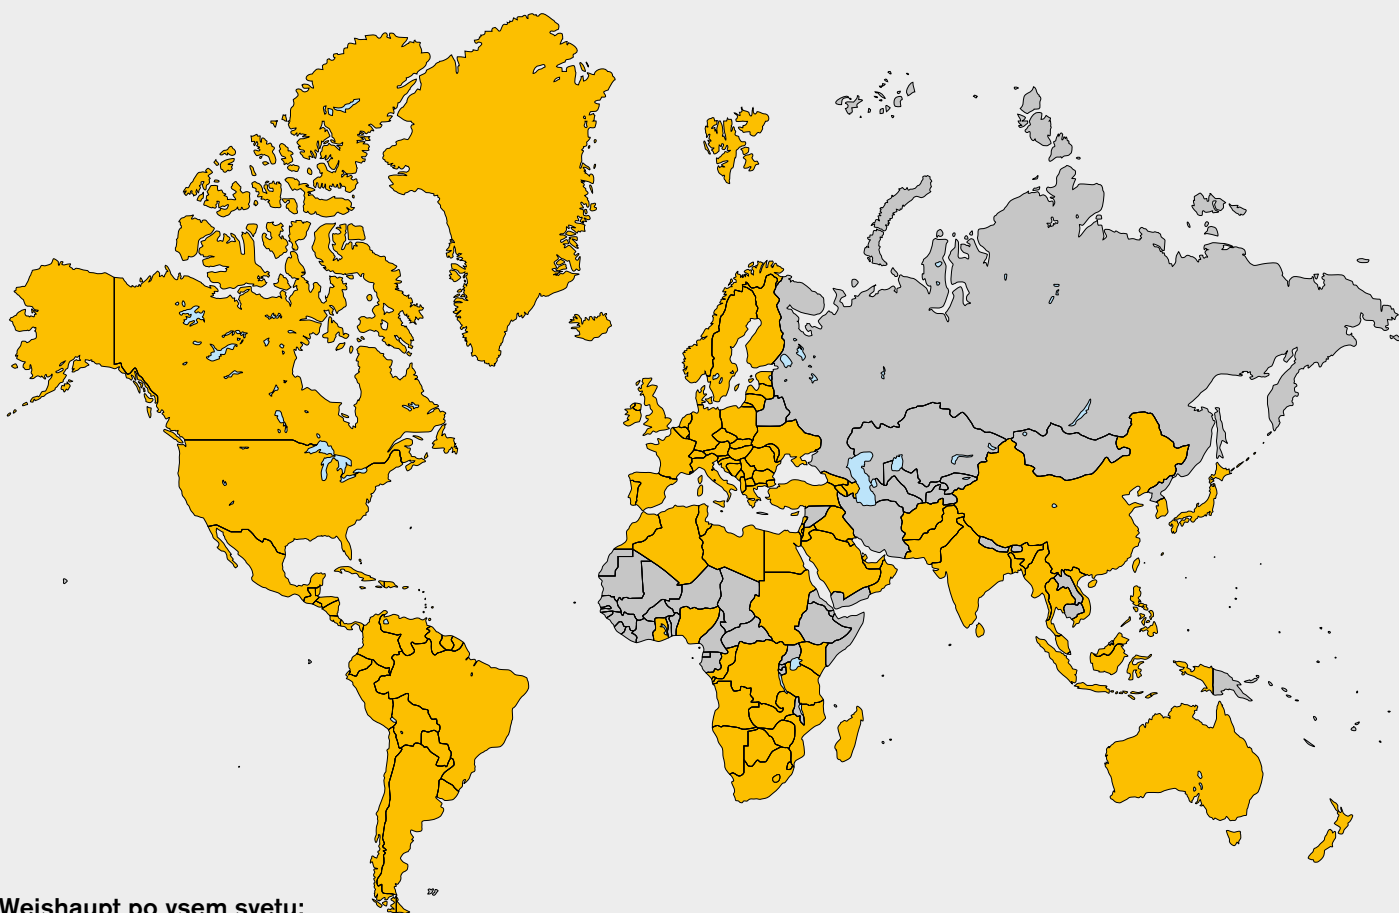

Weishaupt po vsem svetu:

Afganistan	Čile	Francoska	Japonska	Libija	Nigerija	Singapur	Urugvaj
Alžirija	Ciper	Gvajana	Jordanija	Lihtenštajn	Nikaragva	Slovaška	Vatikan
Angola	Črna gora	Gana	Južna Afrika	Litva	Nizozemska	Slovenija	Velika Britanija
Argentina	Danska	Grčija	Južna Koreja	Luksemburg	Norveška	Španija	Venezuela
Avstralija	Danska	Grenlandija	Kanada	Madagaskar	Nova Zelandija	Srbija	Vietnam
Avstrija	Nemčija	Gvajana	Katar	Madžarska	Oman	Šrilanka	ZAE (Združeni
Bahrajn	Demokratska	Gvatemala	Kenija	Makedonija	Pakistan	Sudan	Arabski emirati)
Bangladeš	republika Kongo	Haiti	Kitajska	Malezija	Panama	Surinam	Zambija
Belgija	Dominikanska	Honduras	Kolumbija	Malta	Paragvaj	Svazi	ZDA
Belize	republika	Hrvaška	Kongo Rep.	Maroko	Peru	Švedska	Zimbabve
Bocvana	Egipt	Indija	Kosovo	Mavricij	Poljska	Švica	
Bolgarija	Ekvador	Indonezija	Kostarika	Mehika	Portoriko	Tajska	
Bolivija	Estonija	Irak	Kuba	Mjanmar	Portugalska	Tajvan	
Bosna in	Irska	Italija	Kuvajt	Moldavija	Romunija	Tanzanija	
Hercegovina	Filipini	Izrael	Latvija	Monako	Salvador	Tunizija	
Braziliya	Finska	Jamajka	Lesoto	Mozambik	San Marino	Turčija	
Češka republika	Francija		Libanon	Namibija	Savdska Arabija	Ukrajina	